

☐ Encomenda

☐ Orçamento

Cliente:

Data:

Detalhes da

Nome da empresa

Número proposta Fluidra:



Morada de entrega

☐ Num Pro Center

☐ No Cliente

Nome:

Morada:

Cidade :

Código postal :

Tm para entrega:

Transporte

☐ 18Toneladas

☐ 19Tonelas(1)

☐ 38Tonelas+Carro de Grua

☐ Recolha pelo Cliente

(1) Sem descarga planeada. Este deve ser proporcionado pelo Cliente através dos seus próprios meios.

Cores do enrolador Octeo


☐ Branco

☐ Branco/cinza antracite

☐ Cinza antracite/branco

☐ Cinza antracite/Cinza antracite

Opções

☐ Iluminação solar LED

☐ Somente Recetor (App)

☐ Recetor + Comando mural

☐ Recetor + comando porta-chaves*

* A cobertura não estará em conformidade com a norma NF P90-308

Cor das Lâmina

☐ Sem lâminas

☐ Branco

☐ Cinza

☐ Areia

☐ Cinza Médio

Sistema de Segurança


☐ **Sistema de Segurança Fivela com tira em tecido**
Para fixar à parede
(A partir de 7 cm de altura da água)

☐ **Sistema de segurança ABS**
Para fixar à parede

☐ **Sistema de Segurança Inox**
Para fixar à parede
(A partir de 7 cm de altura da água)

☐ **Sistema de Segurança Fivela com tira em tecido**
Para fixar sob a bordadura
(Altura da água entre 9 cm e 16 cm)

☐ **Sistema de segurança ABS**
Para fixar sob a bordadura

☐ **Sistema de segurança Inox**
Para fixar sob a bordadura
(Altura da água entre 7 cm e 16 cm)

☐ **Sem sistema de segurança**
(A cobertura não estará conforme a Norma)

Distância entre os Suportes

☐ **Distância Standard** (Largura da piscina + 14 cm)

☐ **Medida solicitada fora do Standard:** m


(A distância solicitada entre os suportes, fora do standard, não pode ser inferior à medida standard)



Distância entre suportes

Dimensões da Piscina

As dimensões medem-se em metros ao nível da água

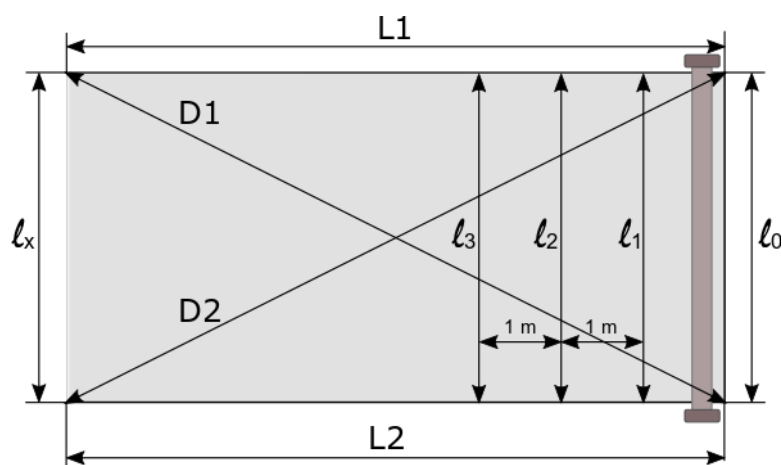

L1: m

L2: m

lx: m

l0: m

D1: m

D2: m

a 1 m da largura l0:

a 2 m da largura l0:

a 3 m da largura l0:

a 4 m da largura l0:

a 5 m da largura l0:

a 6 m da largura l0:

a 7 m da largura l0:

a 8 m da largura l0:

a 9 m da largura l0:

a 10 m da largura l0:

a 11 m da largura l0:

a 12 m da largura l0:

a 13 m da largura l0:

a 14 m da largura l0:

a 15 m da largura l0:


a 16 m da largura l0:

a 17 m da largura l0:

a 18 m da largura l0:

a 19 m da largura l0:


Ângulos



Reto



Raio



Chanfro

Ângulos	Reto	Raio	X	Y	Z
R1	☐				
R2	☐				
R3	☐				
R4	☐				

Acabamento de Cortes

☐ Corte em forma



☐ Corte em esquadria




Essencial se existirem cantos arredondados ou escadas

Posição dos Skimmers

1) Tipo Skimmer: ☐ À face da parede ☐ Saliente da parede: cm

2) Assinalar com uma cruz, na planta abaixo, a posição dos skimmers:

3) Se os skimmers estão colocados na largura, indicar as medidas S1 a S9 segundo a quantidade e a posição dos mesmos:

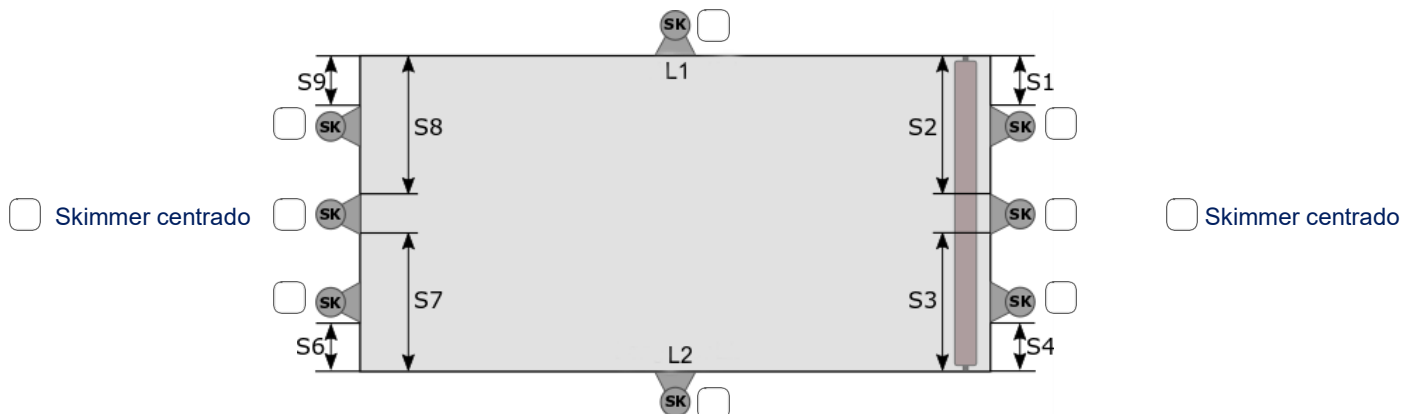

S6: m

S1: m

S7: m

S2: m

S8: m

S3: m

S9: m

S4: m

Se verificou que o skimmer está centrado, não há necessidade de inserir as dimensões S2, S3 ou S7, S8

Transbordo

☐ Comprimento L1*

☐ Comprimento L2*


☐ No lado oposto ao do enrolador

☐ Na largura ao lado do enrolador

*A cobertura não cumpre com a norma NFP 90-308 - * É obrigatório o preenchimento da última página*

Comentários

Escada Romana (raio constante)

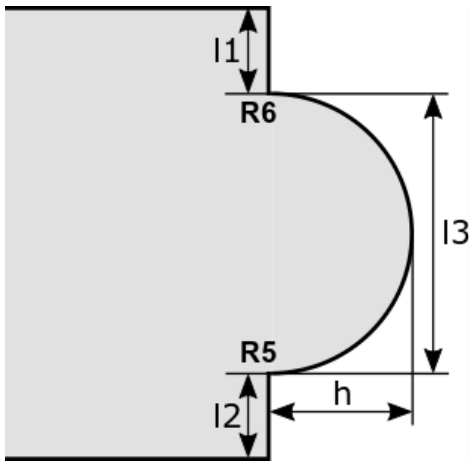


I3: m h: m

I1: m I2: m

☐ Escada centrada


Ângulo



Reto




Raio



Chanfro

Ângulo	Reto	Raio	X	Y	Z
R5	☐				
R6	☐				

Escada Reta

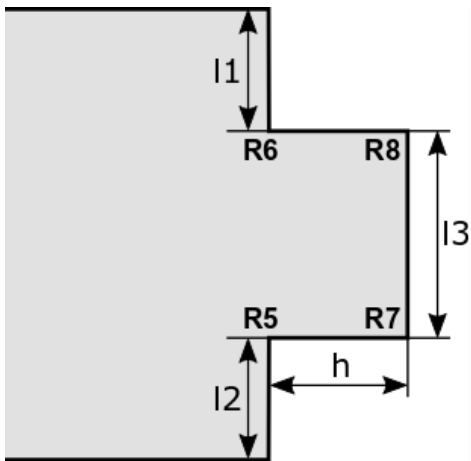


I3: m h: m

I1: m I2: m

☐ Escada centrada


Ângulo



Reto




Raio



Chanfro

Ângulo	Reto	Raio	X	Y	Z
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				

Escada Trapezoidal

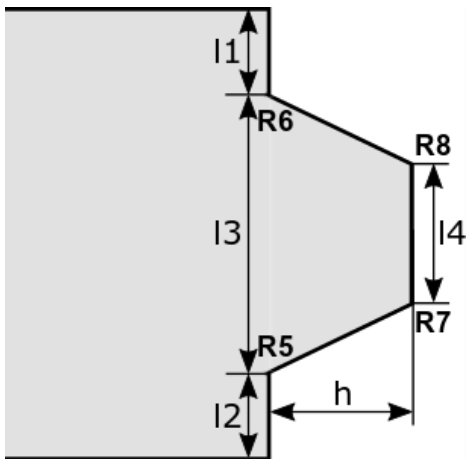

I3: m I4: m h: m

I1: m I2: m

☐ Escada centrada


Ângulo



Reto



Raio



Chanfro

Ângulo	Reto	Raio	X	Y	Z
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				

Tipo de Revestimento

☐ Liner
 ☐ PVC reforçado
 ☐ Vítreo/Cerâmico
 ☐ Cuba de poliéster
 ☐ Pintura


Outro :

Tipo de Transbordo

☐ **Caso 1**



☐ **Caso 2**

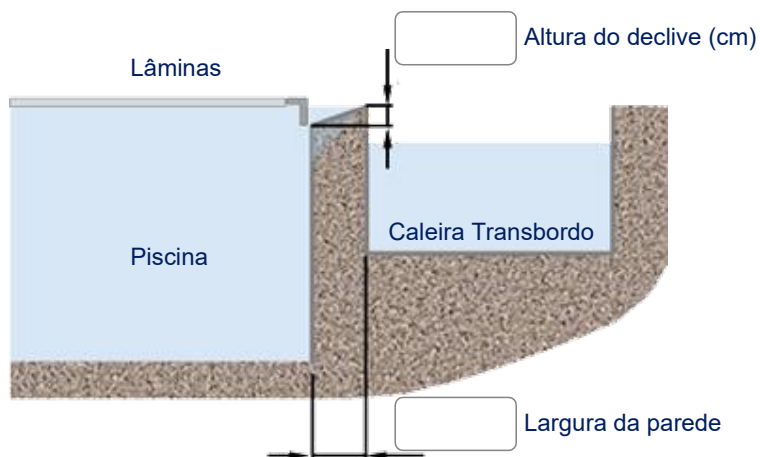

Posição do Transbordo e Bocas de Impulsão



Coloque os locais de transbordo e bocas de impulsão no diagrama acima